



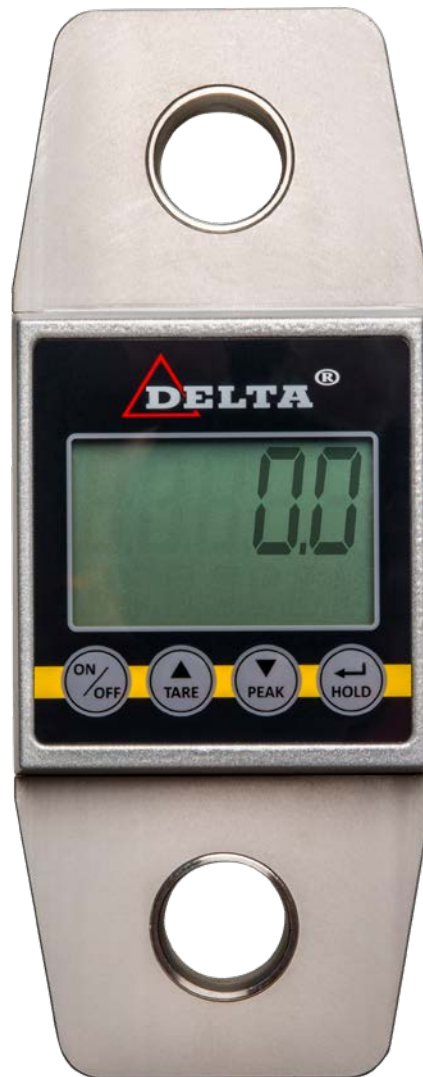

Kranwaage / Dynamomètre

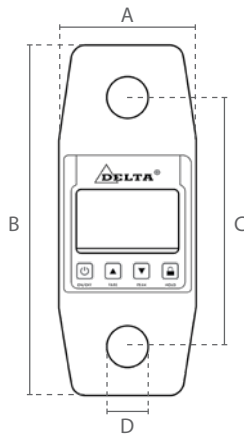

Eigenschaften

- » Kompaktes Design.
- » Mit beleuchtetem Display.
- » Verstärkter Lastpunkte.
- » Mit Überlastalarm.
- » Stromversorgung: 3x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).
- » Geliefert mit Kalibrierungsreport.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

- » Conception compacte.
- » Avec affichage éclairé.
- » Zone de chargement renforcée.
- » Avec alarme de surcharge.
- » Alimentation: 3x piles AA (non inclus).
- » Livré avec rapport d'étalonnage.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

SG.0.CS

SG.0.CS.RC

Technische Daten / Spécifications							
Artikelnummer ohne Fernbedienung	Artikelnummer mit Fernbedienung	Tragfähigkeit	Mindestlast	Empfindlichkeit	Eigengewicht	mit Koffer	Passender Schüssel
Code de l'article sans télécommande	Code de l'article avec télécommande	Capacité	Charge minimale	Sensibilité	Poids net	avec étui	Manille appropriée
		ton	kg	kg	kg	kg	DELTA LOCK [®]
SG.0.CS.03	SG.0.CS.03.RC	3	18	1	1.7	3.3	4.75 ton
SG.0.CS.05	SG.0.CS.05.RC	5	30	2	3.4	4.9	6.5 ton
SG.0.CS.10	SG.0.CS.10.RC	10	50	5	6.8	8.3	12 ton

Technische Daten / Spécifications	
Genauigkeit / Précision	< ± 0.1%
Schutzart Gehäuse / Protection du boîtier	IP 65
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement	-10°C - +40°C
Arbeitsabstand im offenen Raum / Portée espace libre	50 m

Abmessungen / Dimensions				
Tragfähigkeit / Capacité	A	B	C	D
ton				
3	87	231	158	23
5	87	231	160	29
10	87	281	187	36